

PRODUKT KATALOG





Seit über 40 Jahren steht Schanktechnik Segelken für Qualität, Kompetenz und zuverlässigen Service rund um professionelle Getränke- und Schanktechnik. Individuelle Lösungen, persönliche Beratung und technisches Know-how – alles aus einer Hand.

Über Uns

Seit über 40 Jahren steht Schanktechnik Segelken für Kompetenz, Qualität und persönlichen Service rund um professionelle Getränke- und Schanktechnik. Was 1978 als kleiner Familienbetrieb begann, hat sich zu einem modernen Fachunternehmen entwickelt und wird heute erfolgreich in der dritten Generation geführt.



Wir bieten unseren Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand – von der Beratung und Planung über den Verkauf und die Vermietung bis hin zur Installation, Wartung und Reparatur von Schankanlagen. Darüber hinaus gehören Getränketheken, Fassvorkühler, Kühlgeräte, Tafelwasseranlagen sowie Gaswarnanlagen zu unserem Leistungsportfolio.



Auch die Reinigung und Wartung von Bier-, Wein-, Premix-, Postmix- und Tafelwasseranlagen, sicherheitstechnische Prüfungen, Außer- und Inbetriebnahmen von Schankanlagen sowie Saisonausschanklösungen gehören zu unserem täglichen Service. Im Störfall steht Ihnen unser zuverlässiger Notdienst schnell und kompetent zur Seite.

Mit technischem Know-how, langjähriger Erfahrung und einem engagierten Team betreuen wir Gastronomiebetriebe, Hotels, Vereine, Veranstalter und Privatkunden. Persönliche Beratung, schnelle Reaktionszeiten und höchste Zuverlässigkeit stehen dabei stets im Mittelpunkt unseres Handelns.

Schanktechnik Segelken – Qualität, Kundennähe und Leidenschaft für perfekte Schanktechnik. Seit über 40 Jahren.

Durchlaufkühler Untertheke

Kühlgeräte mit Durchlauffunktion | Gehäuse Edelstahl | Kältemittel R290



Phantom 35 Nassgerät (Wasserbad-UT)

Kompressor 325 W | Kälteleistung 360 W/h
Leistung bei 10° Differenz: ca. 35 l/h
Elektr. Thermostat 0-12°C
Eisbankreserve 185 W, inkl. Rührwerksmotor
Kühlschlange 7 mm i.D. | Tank 10 L
1-ltg: BTH 415x300x365 mm
2-ltg: BTH 465x300x365 mm
Leergewicht: 22 kg | 230V, 240 W

1-ltg. 7mm | 2-ltg. 7mm

Phantom 35 Trockengerät (Trockenblock-UT)

Kompressor 325 W | Kälteleistung 360 W/h
Leistung bei 10° Differenz: ca. 35 l/h
Elektr. Thermostat 0-12°C
Eisbankreserve 185 W, inkl. Rührwerksmotor
Kühlschlange 7 mm i.D. | Tank 10 L
BTH 325x275x370 mm
Leergewicht: 30 kg | 230V, 240 W

1-ltg. 7mm | 2-ltg. 7mm

Phantom 75 Nassgerät (Wasserbadausführung)

Kompressor 650 W | Kälteleistung 650 W/h
Leistung bei 10° Differenz: ca. 75 l/h
Elektr. Thermostat 0-12°C
Eisbankreserve 990 W, inkl. Rührwerksmotor
Kühlschlange 7 oder 10 mm i.D. | Tank 35 L
BTH 535x315x465 mm
Leergewicht: 25 kg | 230V, 385 W

1-ltg | 2-ltg | 3-ltg

Phantom 75 Trockengerät (Trockenblockausführung)

Ausführung flach | Kompressor 650 W, Verflüssiger saugend
Kälteleistung 650 W/h | Leistung bei 10° Differenz: ca. 75 l/h
Elektr. Thermostat 0-12°C
Kühlschlange 7 oder 10 mm i.D.
BTH 420x340x440 mm
Leergewicht: 39 kg | 230V, 385 W

1-ltg | 2-ltg | 3-ltg

Durchlaufkühler Phantom 100 & 130

Kühlgeräte mit Durchlauffunktion | Gehäuse Edelstahl | Kältemittel R290

Phantom 100 Nassgerät (Wasserbad-UT)

Kompressor 1100 W, Verflüssiger saugend
Kälteleistung 1013 W/h | Leistung bei 10° Differenz: ca. 100 l/h
Elektr. Thermostat 0-12°C
Eisbankreserve 1670 W, inkl. Rührwerksmotor groß
Kühlschlange 7 oder 10 mm i.D. | Tank 45 L
BTH 660x415x540 mm
Leergewicht: 51 kg | 230V, 590 W

2-Itg | 4-Itg

Phantom 100 Trockengerät (Trockenblock-OT/UT)

Kompressor 1200 W, Verflüssiger saugend
Kälteleistung 1190 W/h | Leistung bei 10° Differenz: ca. 100 l/h
Elektr. Thermostat 0-12°C
Kühlschlange 7 oder 10 mm i.D.
BTH 635x390x410 mm
Leergewicht: 71 kg | 230V, 590 W

2-Itg | 4-Itg

Phantom 130 Nassgerät (Wasserbad-OT/UT)

Kompressor 1200 W
Kälteleistung 1190 W/h | Leistung bei 10° Differenz: ca. 130 l/h
Elektr. Thermostat 0-12°C
Eisbankreserve 1670 W, inkl. Rührwerksmotor groß
Kühlschlange 7 mm i.D. | Tank 45 L
2-Itg: BTH 660x415x540 mm | 4-Itg: BTH 660x415x590 mm
Leergewicht: 51 kg | 230V, 590 W

2-Itg | 4-Itg

Phantom 130 Trockengerät (Trockenblock-OT/UT)

Kompressor 1200 W, Verflüssiger saugend
Kälteleistung 1190 W/h | Leistung bei 10° Differenz: ca. 130 l/h
Elektr. Thermostat 0-12°C
Kühlschlange 7 oder 10 mm i.D.
BTH 635x390x410 mm
Leergewicht: 68 kg | 230V, 615 W

2-Itg | 4-Itg

Durchlaufkühler Obertheke

Kühlgeräte mit Durchlauffunktion | Gehäuse Edelstahl | Kältemittel R290



Phantom 35 Nassgerät (Wasserbad-OT)

Kompressor 325 W | Kälteleistung 360 W/h
Leistung bei 10° Differenz: ca. 35 l/h
Elektr. Thermostat 0-12°C
Eisbankreserve 185 W, inkl. Rührwerksmotor
Kühlschlange 7 mm i.D. | Tank 10 L
1-Itg: BTH 325x275x370 mm
2-Itg: BTH 325x275x370 mm
Leergewicht: 22 kg | 230V, 240 W

1-Itg. 7mm | 2-Itg. 7mm

Phantom 35 Trockengerät (Trockenblock-OT)

Kompressor 325 W | Kälteleistung 360 W/h
Leistung bei 10° Differenz: ca. 35 l/h
Elektr. Thermostat 0-12°C
Eisbankreserve 185 W, inkl. Rührwerksmotor
Kühlschlange 7 mm i.D. | Tank 10 L
BTH 325x275x370 mm
Leergewicht: 30 kg | 230V, 240 W

1-Itg. 7mm | 2-Itg. 7mm

Phantom 75 Nassgerät (Wasserbad)

Kompressor 650 W | Kälteleistung 650 W/h
Leistung bei 10° Differenz: ca. 75 l/h
Elektr. Thermostat 0-12°C
Eisbankreserve 990 W, inkl. Rührwerksmotor
Kühlschlange 7 oder 10 mm i.D.
BTH 535x315x465 mm
Leergewicht: 25 kg | 230V, 385 W

1-Itg | 2-Itg | 3-Itg

Phantom 75 Trockengerät (Trockenblock-Standard OT)

Kompressor 650 W, Verflüssiger saugend
Kälteleistung 650 W/h | Leistung bei 10° Differenz: ca. 75 l/h
Elektr. Thermostat 0-12°C
Kühlschlange 7 oder 10 mm i.D.
BTH 420x340x440 mm
Leergewicht: 39 kg | 230V, 385 W

1-Itg | 2-Itg | 3-Itg

Durchlaufkühler Obertheke

Kühlgeräte mit Durchlauffunktion | Gehäuse Edelstahl | Kältemittel R290

Phantom 100 Nassgerät (Wasserbad-OT)

Kompressor 1100 W | Kälteleistung 1013 W/h
Leistung bei 10° Differenz: ca. 100 l/h
Elektr. Thermostat 0-12°C
Eisbankreserve 1670 W, inkl. Rührwerksmotor groß
Kühlschlange 7 mm i.D. | Tank 45 L
BTH 660x415x540 mm
Leergewicht: 51 kg | 230V, 590 W

1-Itg. 7mm | 2-Itg. 7mm

Phantom 100 Trockengerät (Trockenblock) OT/UT

Kompressor 1200 W, Verflüssiger saugend
Kälteleistung 1190 W/h | Leistung bei 10° Differenz: ca. 100 l/h
Elektr. Thermostat 0-12°C
Kühlschlange 7 oder 10 mm i.D.
BTH 635x390x410 mm
Leergewicht: 71 kg | 230V, 590 W

1-Itg. 7mm | 2-Itg. 7mm

Phantom 200 Nassgerät (Wasserbad) OT/UT

Kompressor 2400 W, Verflüssiger saugend
Kälteleistung 2399 W/h | Leistung bei 10° Differenz: ca. 200 l/h
Elektr. Thermostat 0-12°C
Eisbankreserve 1670 W, inkl. Rührwerksmotor groß
Kühlschlange 7 oder 10 mm i.D. | Tank 72 L
2-Itg: BTH 760x465x660 mm
4-Itg: BTH 760x465x755 mm
Leergewicht: 78 kg | 230V, 960 W

2-Itg | 4-Itg

Phantom 200 Trockengerät (Trockenblock) OT/UT



Kompressor 2400 W, Verflüssiger saugend
Kälteleistung 2399 W/h | Leistung bei 10° Differenz: ca. 200 l/h
Elektr. Thermostat 0-12°C
Kühlschlange 7 oder 10 mm i.D.
2-Itg: BTH 650x450x390 mm
4-Itg: BTH 740x450x390 mm
Leergewicht: 86 kg | 230V, 615 W

2-Itg | 4-Itg

FASSVORKÜHLER

Kältemittel R290 | Made in Germany | Auch erhältlich in: Alu Zink Feinblech, Boden Edelstahl

FKE-2-CS-SV
mit KSO-1/4-CS-R290

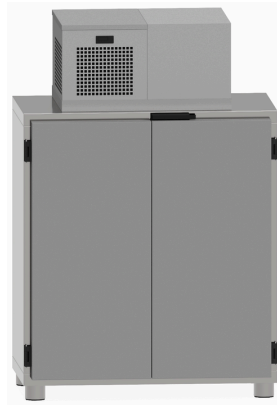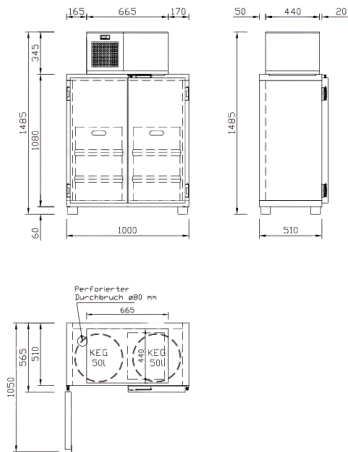

FKE-2-CS-SV

Fassvorkühler für 2 KEG 50L Fässer


Perforierter Durchbruch Ø480 mm

Abmessungen: BTH noch offen

Edelstahl-Gehäuse

Kältemittel R290

FKE-3-CS-SV
mit KSO-1/4-CS-R290

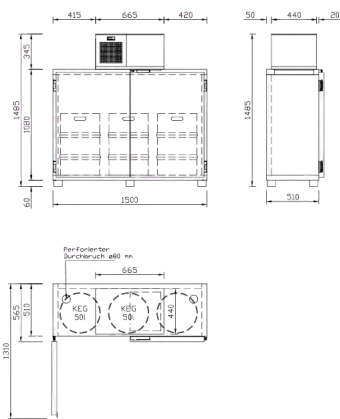

FKE-3-CS-SV

Fassvorkühler für 3 KEG 50L Fässer



Perforierter Durchbruch Ø480 mm

Abmessungen: BTH noch offen

Edelstahl-Gehäuse

Kältemittel R290

FKE-4/L-CS-SV
mit KSO-1/4-CS-R290

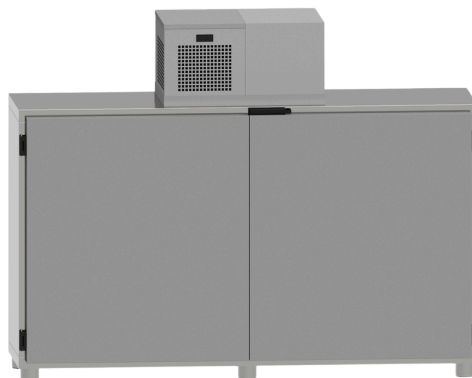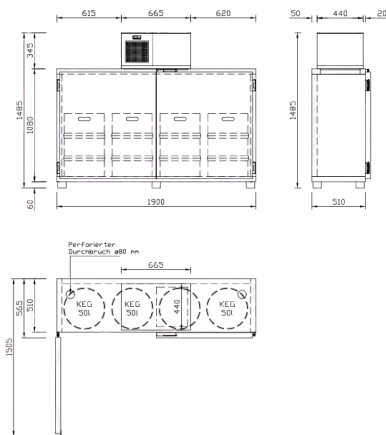

FKE-4-CS-SV

Fassvorkühler für 4 KEG 50L Fässer


Perforierter Durchbruch Ø480 mm

Abmessungen: BTH noch offen

Edelstahl-Gehäuse

Kältemittel R290

FKE-4-CS-SV
mit KSO-1/4-CS-R290

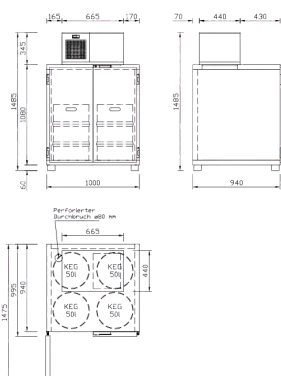

FKE-4/L-CS-SV

Fassvorkühler für 4 KEG 50L Fässer

Perforierter Durchbruch Ø480 mm

Abmessungen: BTH 1900 x 510 x 1140 mm


Edelstahl-Gehäuse

Kältemittel R290

FASSVORKÜHLER CS-MODELLE

Edelstahl-Gehäuse | Kältemittel R290 | Made in Germany | Auch erhältlich in: Alu Zink Feinblech, Boden Edelstahl

FKE-6-CS-SV
mit KSO-1/4-CS-R290

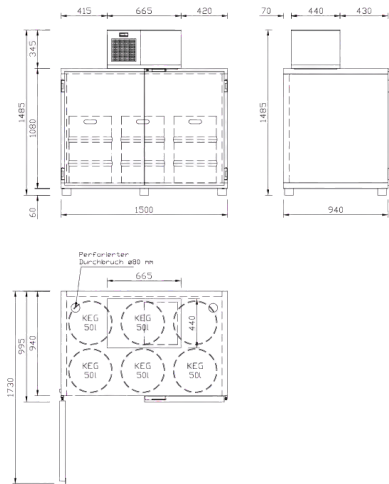


FKE-6-CS-SV mit KSO-1/4-CS-R290

Fassvorkühler für 6 KEG 50L Fässer
Inkl. Aufsatzkühlung KSO-1/4-CS-R290

Perforierter Durchbruch Ø480 mm
Abmessungen: BTH 1465 x 940 x 1455 mm
Edelstahl-Gehäuse
Kältemittel R290

FKE-8-CS-SV
mit KSO-3/8-CS-R290

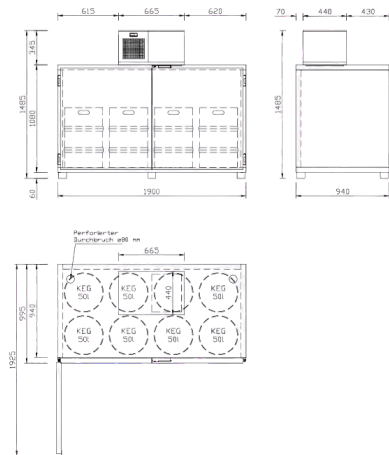


FKE-8-CS-SV mit KSO-3/8-CS-R290

Fassvorkühler für 8 KEG 50L Fässer
Inkl. Aufsatzkühlung KSO-3/8-CS-R290

Perforierter Durchbruch Ø480 mm
Abmessungen: BTH 1900 x 940 x 1455 mm
Edelstahl-Gehäuse
Kältemittel R290

FKE-10-CS-SV
mit KSO-3/8-CS-R290

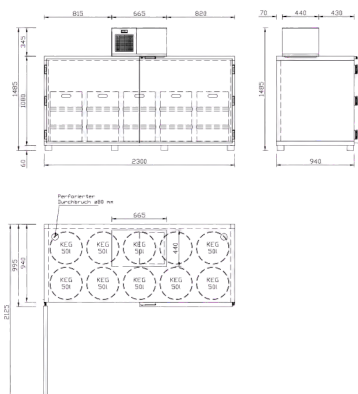

FKE-10-CS-SV mit KSO-3/8-CS-R290

Fassvorkühler für 10 KEG 50L Fässer
Inkl. Aufsatzkühlung KSO-3/8-CS-R290

Perforierter Durchbruch Ø480 mm
Abmessungen: BTH 2300 x 940 x 1455 mm
Edelstahl-Gehäuse
Kältemittel R290








alle Modelle

auch ohne Kältesatz erhältlich



SCHANKSÄULEN

Edelstahl | Verschiedene Ausführungen | Made in Germany

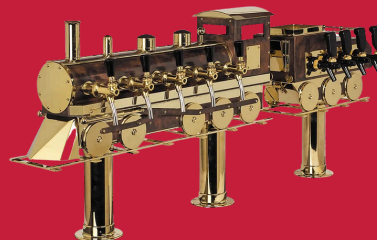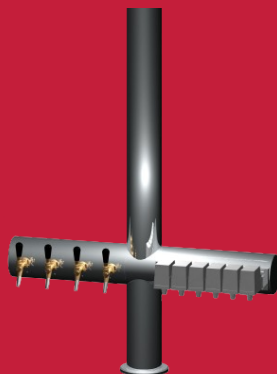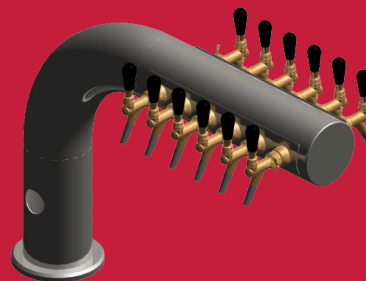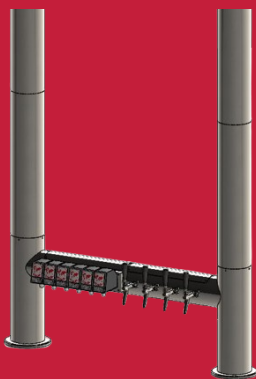

SCHANKSÄULEN

Edelstahl | Verschiedene Ausführungen | Made in Germany

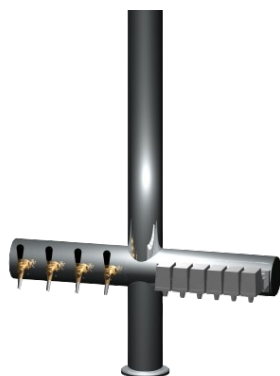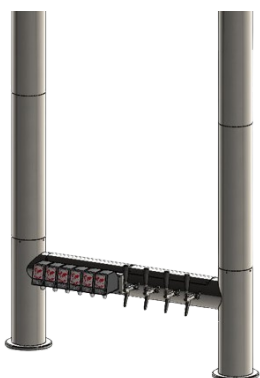



SIE ERREICHEN UNS HIER



01 74 16 25 113



info@schanktechnik-segelken.de



Wörpedorfer Ring 1, 28879 Grasberg

